



# Maxos fusion

## LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH

Maxos fusion Panel - 830 warm white - jednostka zasilająca z interfejsem DALI - średni rozsył światłości - WH

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

### Dane produktu

Informacje ogólne		Typ optyki	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	MB [ średni rozsył światłości]
Barwa źródła światła	830 warm white	Interfejs sterownika	DALI
Wymienne źródło światła	brak	Złącze elektryczne	Connection unit 7-pole
Liczba jednostek osprzętu	1	Kabel	brak
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSD [ jednostka zasilająca z interfejsem DALI]	Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Zawiera zasilacz	tak	Test rozżarzonego drutem	Temperatura 850°C, czas 30 s
		Oznaczenie palności	F [ F]

## Maxos fusion

Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Okres gwarancji	5 lata
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	12
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Rodzina produktów	LL523X [ Maxos fusion Panel]
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	25

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	5,1 A
Czas rozruchu	0,76 ms
Współczynnik mocy (Min)	0,99

### Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

### Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Steel
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Polycarbonate
Materiał mocowania	Stal
Wykończenie klosza/soczewki	Z fakturą
Całkowita długość	2276 mm
Całkowita szerokość	80 mm
Całkowita wysokość	15 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	15 x 80 x 2276 mm (0.6 x 3.1 x 89.6 in)

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20 [ Finger-protected]
--------------------------	--------------------------

Odporność na udary mech.	IK02 [ IK02]
--------------------------	--------------

### Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	16000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-7%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	128 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromatyczność	(0.4314.0.4000) SDCM
Moc znamionowa	125 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-11%

### Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

### Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +35°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	1%
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

### Dane produktu

Pełny kod produktu	871869944807300
Nazwa produktu na zamówieniu	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH
EAN/UPC - Produkt	8718699448073
Kod zamówienia	44807300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910925865540
SAP Net Weight (Piece)	2,400 kg



## Rysunki techniczne

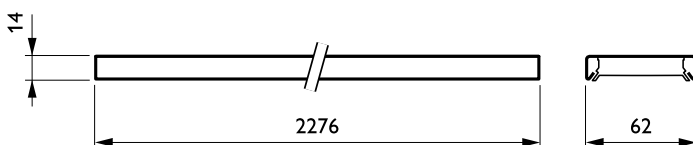

Maxos Fusion Panel LL512X-LL623X

