



CoreLine Recessed

RC133Z SMB W62L62

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które łączą wysokiej jakości światło z niskim zużyciem energii i niewielkimi kosztami utrzymania. Nowe moduły LED CoreLine Recessed mogą zastępować oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i utrzymania opraw został maksymalnie uproszczony.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona


Dane produktu

Informacje ogólne	
Klasa ochrony IEC	-
Materiał	ALU
Kąt	brak
Kolor akcesorium	WH
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Mechanika i korpus	
Całkowita długość	639 mm
Całkowita szerokość	639 mm
Całkowita wysokość	51,6 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	52 x 639 x 639 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	-
Odporność na udary mech.	-
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869607331599
Nazwa produktu na zamówieniu	RC133Z SMB W62L62
EAN/UPC - Produkt	8718696073315
Kod zamówienia	07331599
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	910930031118
Net Weight (Piece)	0,780 kg

CoreLine Recessed

Rysunki techniczne

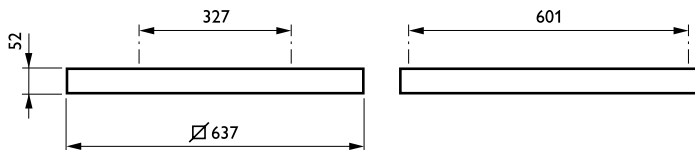

RC133Z SMB W62L62

