

MASTER LEDspot 230V



MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Delivering a warm, halogen-like accent beam, MASTER LEDspot MV is a perfect fit for spot lighting (track, corridors, lift lobbies, display cases and cabinets) in the hospitality industry. It is particularly suitable to public areas where the light is on 24/7, such as lobbies, corridors, stairwells.;MASTER LEDspot MV delivers huge energy savings and minimizes maintenance cost without any compromise on brightness, enabling hospitality owners to achieve a return on their investment within one year. These LEDspots are compatible with most existing fixtures with a GU10 holder and designed as a retrofit replacement for halogen or incandescent spots. The dimmable versions drive further efficiencies, while helping to create the desired atmosphere.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20° C do 45° C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [GU10]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.7-35W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [Tb 3000K]

Kąt rozsyłu światła (Nom)	36°
Strumień świetlny (Nom)	270 lm
Światłość (Nom)	500 cd
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81,08 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

MASTER LEDspot 230V

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) 270 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 3,7 W

Lamp Current (Nom) 20 mA

Równoważna moc w watach 35 W

Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) 0,5 s

Współczynnik mocy (Nom) 0,8

Napięcie (Nom) 220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 80 °C

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Kształt bańki PAR16 [PAR 2 cale]

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności F

Odpowiednie do oświetlania akcentującego tak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 4 kWh

Numer rejestracji EPREL 400287

Dane produktu

Pełny kod produktu 871869670775300

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

EAN/UPC - Produkt 8718696707753

Kod zamówienia 70775300


Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 10

Material Nr. (12NC) 929001348302

Copy Net Weight (Piece) 0,038 kg


Rysunki techniczne




MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




Accent Lighting Spots

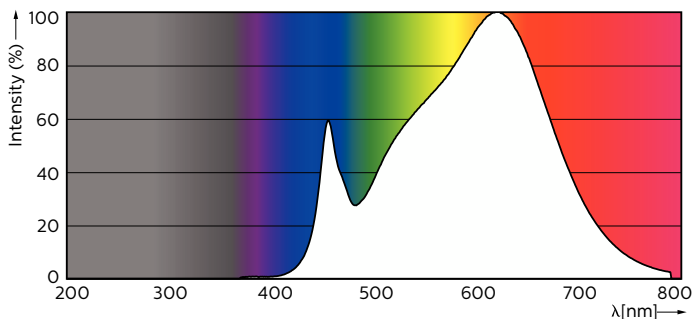

Spectral Power Distribution Colour

MASTER LEDspot 230V

Dane fotometryczne

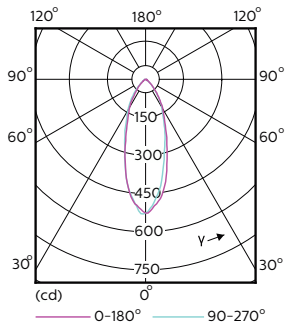

Light Distribution Diagram

Okres eksploatacji



25K LED



25K LMP

