



Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Wydajne profesjonalne rozwiązanie LED w postaci tuby Master Value LED idealnie nadaje się do zastąpienia świetlówek T8 z wykorzystaniem statecznika EM lub z bezpośrednim podłączeniem do sieci zasilającej. Produkt zapewnia równomierne oświetlenie w zastosowaniach ogólnych, a także oszczędność energii, co przesądza o przyjaznym dla środowiska charakterze tego rozwiązania.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	60000 h
Cykl załączania	200000X
	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	190 °
Strumień świetlny (Nom)	2000 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	14 W
Prąd lampy (Max)	66 mA
Prąd lampy (Min)	60 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy


Master Value LEDtube T8

Materiał żarówki	szyba
Długość produktu	1200 mm
Kształt bańki	Rurka, dwutrzonkowa
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Energy Efficiency Class	D
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	RoHS compliance TUV Oznaczenie CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh 403612

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869964685100
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
EAN/UPC - Produkt	8718699646851
Kod zamówienia	64685100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002021402
SAP Net Weight (Piece)	0,215 kg



Rysunki techniczne

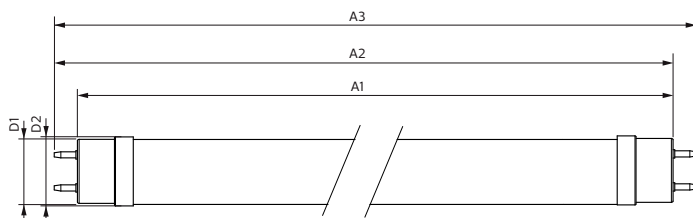

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2000lm 3000K G13

Dane fotometryczne

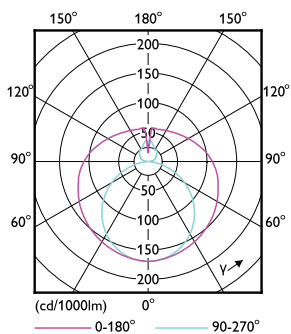

LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 4ft 2000lm 3000k


Master Value LEDtube T8

Dane fotometryczne




LEDtube 220-240V G13 3000k


Okres eksploatacji

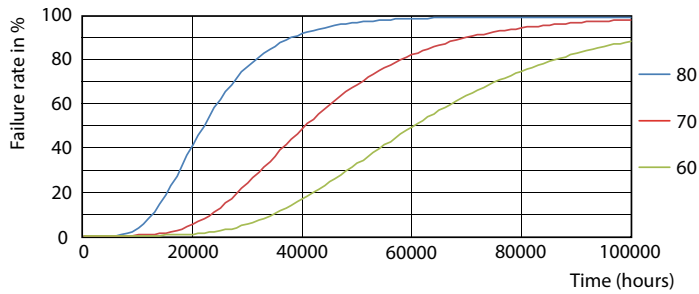


LEDtube MAS SLR 14W 60K FailureRate-LED

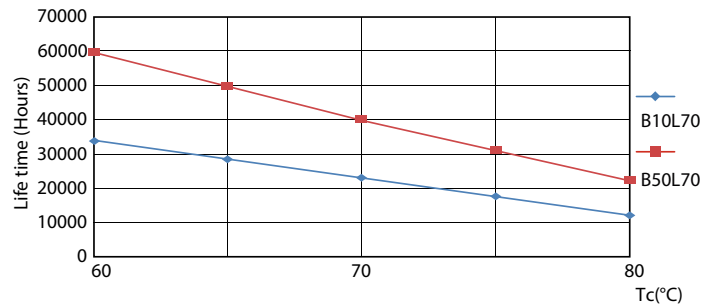

LEDtube MAS SLR 14W 60K LifetimeVsTc-LED

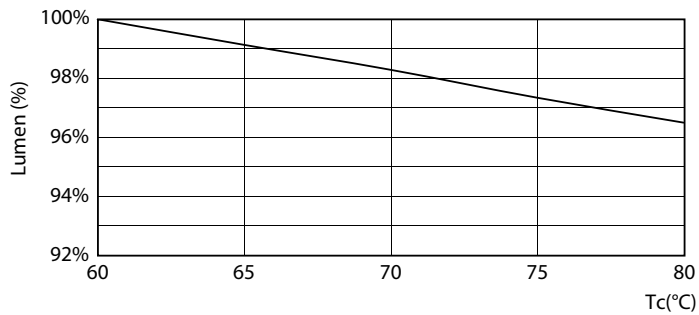


LEDtube MAS SLR 14W 60K LumenVsTc-LMP

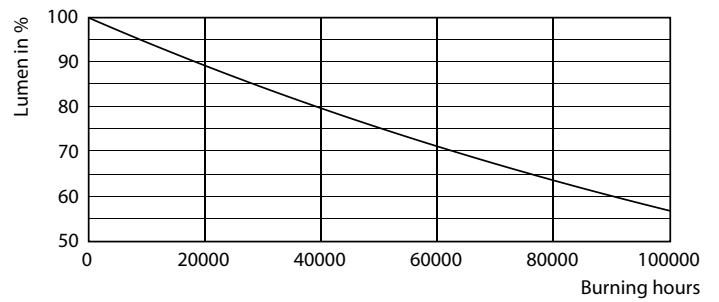

LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Okres eksploatacji

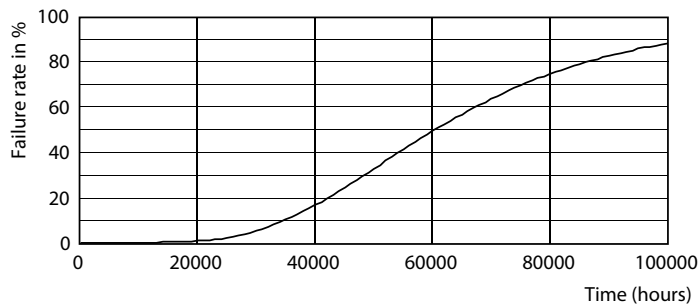

LEDtube_60K

